

Describe for TTP-247

TTP-247 User Manual



Prepared by : co.ltd

(주)Techscan Korea

Perfect Technology / HI-Quality

New Reader of the World

1. TTP-247 주요 spec

주요 spec

1. 저가격대 고성능 프린터
2. 7인치/SEC
3. 4MB Flash memory, 8MB SD RAM
4. Win XP, 2K, 98 드라이버 완벽호환
5. 한글 COMMAND 출력 (WINDOW FONT DOWN 가능)
6. Serial/ Parallel / USB 통신포트 지원
7. Thermal Transfer, Direct Thermal
8. 해상도 203dpi(8 dots/mm)
9. Max. Print Width : 108mm
10. Max. Print Length : 1000mm

*** 다른 바코드 프린터에 비해 속도가 빠르고 간편하다.**



2. 리본과 라벨 설치법


리본과 라벨 설치 방법

1




프린터 전면 모습.

2

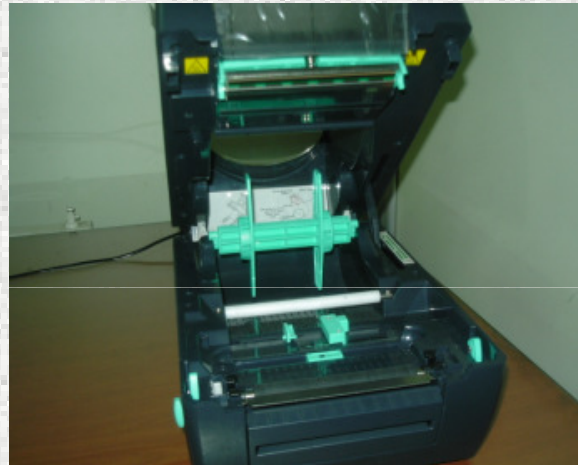

프린터 윗부분 OPEN.

3

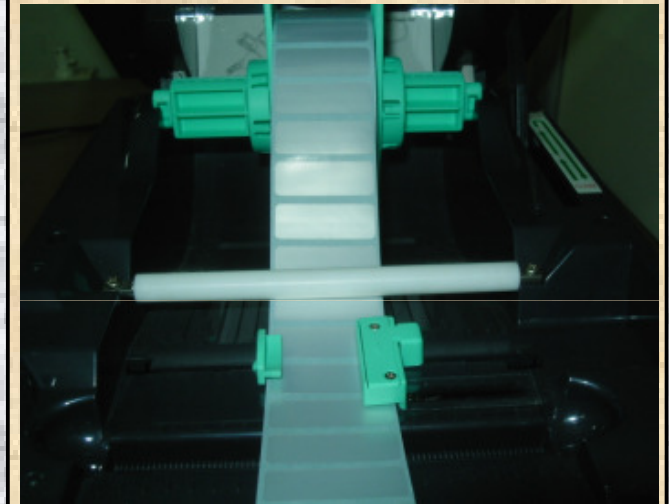


라벨 장착.

(가이드를 이동할 때 무리하게 힘을 주면 부러질 수 있으니 주의합니다.)

2. 리본과 라벨 설치법


리본과 라벨 설치 방법

4

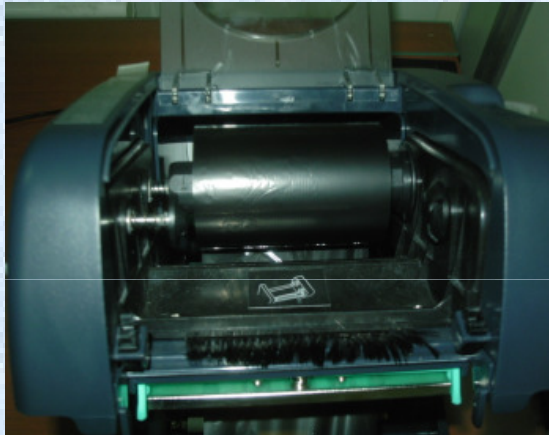


리본 장착.

5

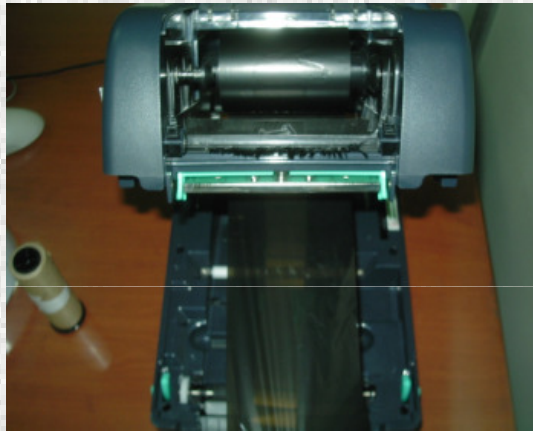

리본을 걸고 헤드 밑쪽으로
리본을 빼냄.

6

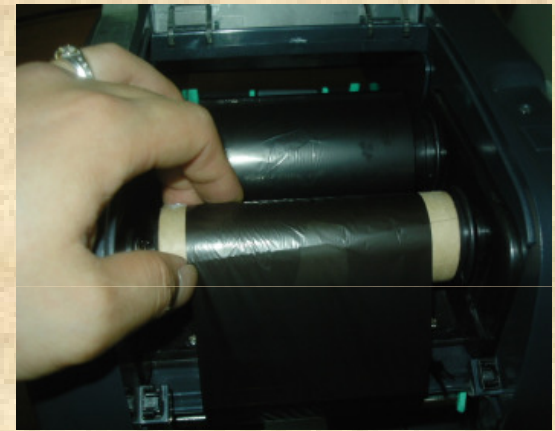


밑쪽으로 뺀 리본을 앞 봉에다
고정시킴.

2. 리본과 라벨 설치법

리본과 라벨 설치 방법

7

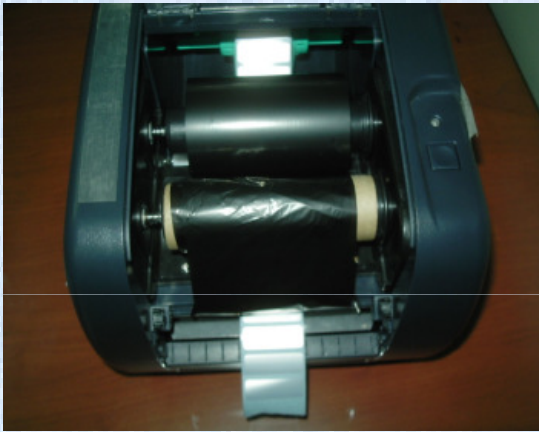

라벨과 리본설치가 끝났습니
다.


8



뚜껑을 내리시면 됩니다.

2. 리본과 라벨 설치법

주의사항

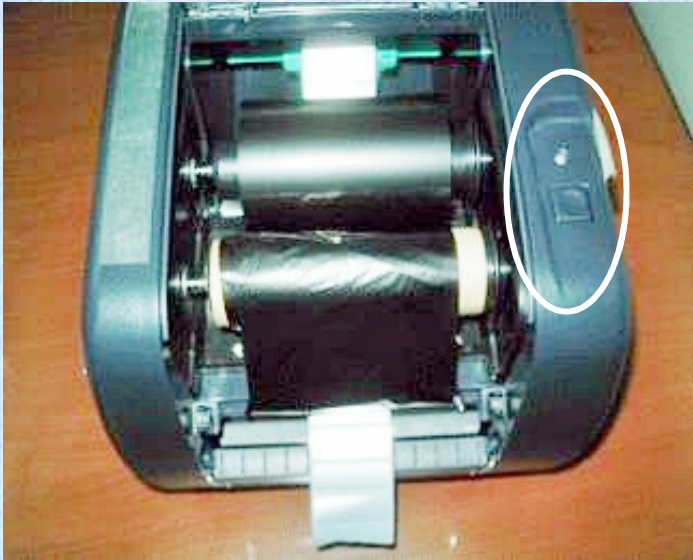

리본봉이 제대로 장착이 되어 있는지
확인합니다
큰 원형이 오른쪽으로 가게 장착.





상단커버를 닫을 때는
상단커버에 두 손을 대고
뒤로 한번 밀고,
천천히 내려주세요
뒤로 안 밀고 바로 내리면
안 닫히고 걸립니다.
이때 억지로 내리다가
부러지는 경우가 있으니
주의하세요.

3. TTP/TDP-247 Button 사용법

Button 사용법



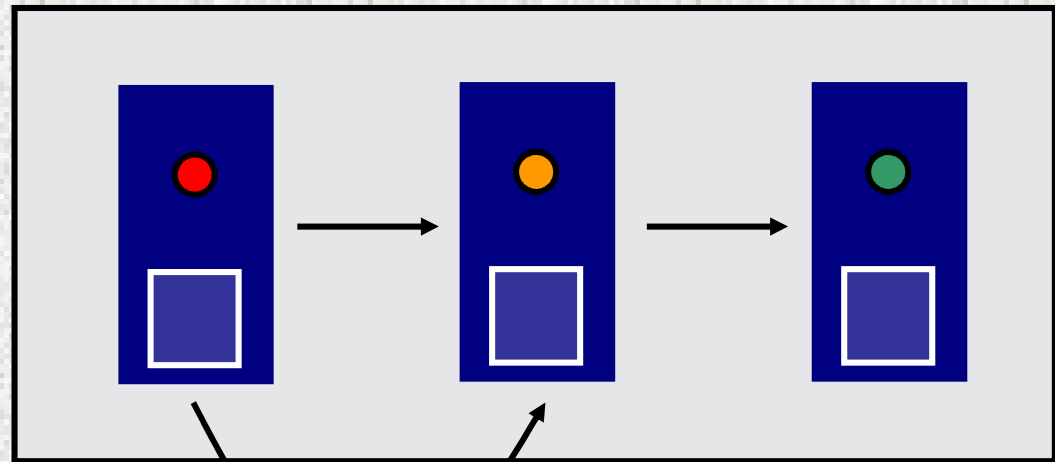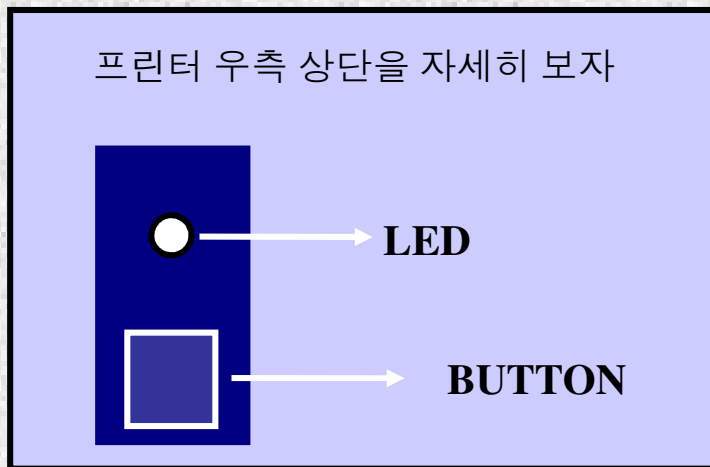



BUTTON을 누르고 있는 동시에 전원을 ON/OFF 하면 LED 색이 순서대로 깜빡이게 된다.



각 색깔별로 이동시에 LED는 5번씩 깜빡이게 된다.

4. TTP/TDP-247 Button 사용법

각 LED 색깔의 상태에서 버튼을 떼게 되면 다음과 같은 기능을 가지게 된다.

 	<p>적색불일때 손을 떼면 RIBBON Sensiong 을 하게 된다. (리본의 유무를 확인)</p>	<p>각 과정을 마친후에는 프린터를 다시 켜다 켜야 된다.</p>
 	<p>주황색일때 손을 떼면 $\left(\begin{array}{l} \text{GAP Sensiong} \\ \text{프린터 정보의 출력} \\ \text{dump mode} \end{array} \right)$ 3가지가 동시에 진행된다</p>	<p>각 과정을 마친후에는 프린터를 다시 켜다 켜야 된다.</p>
 	<p>녹색불일때 손을 떼면 Memory Clear (초기화) 가 된다. Gap Sensing 필요</p>	<p>각 과정을 마친후에는 프린터를 다시 켜다 켜야 된다.</p>